

Specificații tehnice


DR-12

Alimentare: 230VAC / Consum: 2W / Conexiune: M30x1.5 / Temperatură agent termic: 0~80 C / Temperatură de lucru: 0~60 C / Timp închidere: 3-5min
Cursa: > 3.5mm / Durata medie de viață: 5 ani / Garanție: 3 ani / Grad de protecție: IP54 / Conformitate CE: EN 60730-2-14+A2/ EN 60730-1
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4+A1

*In condițiile utilizării unui stabilizator de tensiune sau UPS



Montare

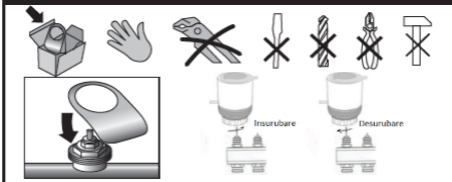


Verificare vizuală funcționare normală,
după prima utilizare

≈ 0.5mm



Funcționare normală. Instalarea se va efectua
exclusiv vertical sau orizontal.



NI – NORMAL ÎNCHIS

PRIMA UTILIZARE

Actuatorul termoelectric este livrat menținut deschis prin intermediul distanțierului și rămâne deschis câtă vreme distanțierul încă este montat, chiar și atunci când este alimentat electric. Prin aceasta se permite funcționarea încălzirii în timpul fazei de construcție a clădirii, chiar dacă nu s-a terminat încă instalația electrică. Pentru o utilizare normală, scoateți distanțierul.

POER
smart controls - no Waste POWER



Alimentare la 230VAC; alimentarea se va face de la o sursă stabilă de tensiune 230VAC în conformitate cu EN 61558-2-6

Produs în China pentru: GIRO COMPANY srl, tel: +40727. 177.188

www.poersmart.ro