

Specificații tehnice

DR-12

Alimentare: 230VAC / Consum: 2W / Conexiune: M30x1.5 / Temperatură
agent termic: 0-60 C / Temperatură de lucru: 0-60 C / Timp închidere: 3-5min
Cursă: > 3.5mm / Durata medie de viață: 5 ani / Garanție: 3 ani / Grad de
protecție: IP54 / Conformitate CE: EN 60730-2-14+A2/ EN 60730-1
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4+A1




Montare



Verificare vizuală funcționare normală,
după prima utilizare



Funcționare normală. Instalarea se va efectua
exclusiv vertical sau orizontal.

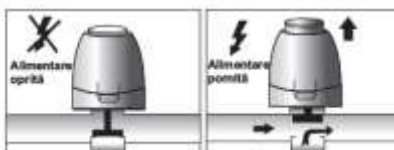

NI - NORMAL ÎNCHIS

PRIMA UTILIZARE

Actuatorul termoelectric este livrat montat
deschis prin intermediul distanțenilor și
rămâne deschis oă vreme distanțenii încă
este montat, chiar și atunci când este
alimentat electric. Prin aceasta se permite
funcționarea încălzirii în timpul fazei de
construcție a căldurii, chiar dacă nu s-a
terminat încă instalația electrică. Pentru o
utilizare normală, scoateți distanțenii.

POER
Smart controls - no Visual Power



0 745114 738691

© 2014 POER S.p.A. All rights reserved. POER S.p.A. is a registered company in Italy. POER S.p.A. is a member of the POER Group.

Produs în China pentru: GRC COMPANY srl, tel: +40727. 377.100

www.poer.ro